

SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB

Technikai Tulajdonságok

Bázis	1K-poliuretán
Állag	Stabil Ragasztóhab
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrösödési idő (*)	8 perc
Vághatóság (*)	40 perc
Teljes terhelhetőség	1 óra/ 10 mm -12 óra /30 mm
Utódagadás	nincs
Nyírószilárdság (DIN 53427)	0,12 N/mm ²
Nyomószilárdság (ISO 844)	0,3 N/mm ²
Szakadási nyúlás (DIN53571)	Kb. 25%
Nedvesség felvétel	(DIN 53428) kb 2 Vol. %
Szigetelési érték (DIN 52612)	Kb. 0,0367 W/ (m·K)
Hőállóság	-40°C-tól +90°C-ig +120°C (max. 1 óráig)
Térfogatváltozás	<3%
Tűzállóság	B2
Kiadósság	kb. 8-12 m ² / 750ml

(*) 20°C/65% relatív páratartalom esetén. Ezek az értékek a környezeti változók hatására (pl: hőmérséklet, légnedvesség, felület típusa) megváltozhatnak.

Termékleírás:

A Soudabond Easy egy használatra kész, egykomponensű, önexpanzionáló poliuretán ragasztóhab, szigetelő és egyéb könnyű építőelemekhez.

Terméktulajdonságok:

- Racionális és könnyű ragasztás / feldolgozás
- Magas kiadósság (kb 8-10m²)
- HFCKW és FCKW mentes (Montreali egyezmény), a hajtógáz az ózonnal teljességgel ártalmatlan.
- Oldószermentes
- Kiváló hőszigetelés
- Kimagasló formastabilitás, nem duzzad nem dagad
- Kiváló tapadás csaknem minden építési felületen (kivéve PE, PP, PTFE és Szilikon)
- Gyors átkeményedés
- Kompaktibilis számos oldószerrel, festékkel és vegyszerrel
- Öregedésálló, nem korhad, de nem UV álló
- Vízálló (nem vízhatlan)

- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés (Nem alkalmazható víznyomás esetén)

- Alkalmos gipszkarton, OSB, lyukacsos és habbeton téglához, nem tartófalazat esetén stb...
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére
- A kikötött habot festéssel, vakolással védje az UV hatásától.
- Rendkívül anyag és idő takarékos (- 30%) kivitelezés
- 1 óra után vakolható, festhető stb...
- B2 építőipari besorolás


Alkalmazási utasítások:

A.) Gipszkarton paneleknél

- Takarja le a határos területek felületét óvva a kifújott ragasztóanyagtól. Ne használja szeles időben.
- a felület legyen tiszta pormentes és zsírmentes, de nedvesített. Válassza le a felületről a laza és könnyen eltávolítható anyagokat használat előtt /pl. régi puhhab ill. szigetelő anyagok/
- A flakont adagoló csőrrel lefelé tartsa 1-2 cm-re a felülettől, majd húzzon kb. 2 cm átmérőjű ragasztócsíkot a panel széleire, kb. 3cm-es oldaltávolságot tartva, majd középre cikk-cakkban, úgy hogy a ragasztó a felület min 40%-át befedje ragasztáskor.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB

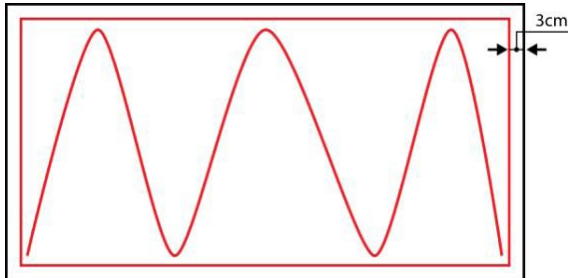

- 5 perc elteltével illessze a táblát a falhoz és finoman nyomja a felülethez egy percen keresztül.
- A panel még 8 percig igazítható.
- 1 óra után vakolható, festhető
- A köztes területek kitölthetők Soudabond Easy-vel.
- A megkötött anyag csiszolható és késsel vágható.

Csomagolás:

Szín: narancs sárga

Kiszerezés:

750 ml aerosolos fémflakon (12 kartononként)

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 18 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. A flakont csak állítva lehet tárolni, hogy elkerüljük a szelep eltömődését. Jól csavarjuk fel a csőszelepet, majd rövid időn belül használjuk fel.

Felületek:

Minden hagyományos építési felületre mint: beton, fal, kő, fa, fém, polisztirol, rétegelt bitumen és hideg kátránypapírhoz. Nem tapad a PE, PP, PFTE, Szilikon felületekhez. A felület tiszta, száraz, por- és zsírmentes kell, hogy legyen.

Eldolgozás szigetelő lemezek esetén:

Felhasználási hőmérséklet:

felületi hőmérséklet -5°C és +35 °C

B.) Szigetelő táblánál

- Ha a szigetelő anyag vastagsága több mint 15 cm, akkor mechanikai rögzítés is szükséges.
- A panel alsó és felső szélétől 3 cm-re húzzon végig egy max. 2 cm vastag csíkot, a panel vastagságától függően, középre keresztben is egy csíkot (fektetett H betű).

C.) Válaszfalak ragasztása, habbeton és egyéb könnyűfalazó anyagokból

- Csak nem tartó falazatokhoz használható
- A ragasztott felületeknek tisztának és pormentesnek kell lennie
- Amennyiben szükséges használjon Soudal Deep Primer a felület előkezelésére
- Vigyen fel a felületre két csík Soudabond Easyt
- A ragasztás azonnal elvégezhető
- A réseket töltsse ki Soudabond Easy-vel.

flakon hőmérséklet +5°C +25°C (ideális +15°C +25°C). Szükség esetén a flakont meleg vagy hideg vízben lassan az optimális hőmérsékletre hozzuk.

Tisztítás:

Pisztoly és PU tisztítóval még a kikötés előtt. Kikötés után csak PU Eltávolítóval vagy mechanikusan.

Javítás:

Anyagával

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Védőruha, védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. A kikötött ragasztó maradványokat mechanikusan távolítsuk el és soha ne égessük el. Erős szél esetén ügyeljen arra, hogy a könnyű Soudabond Easy ne szennyezzen be építési felületet, tárgyakat, vagy személyeket. További információhoz kérje a biztonsági adatlapunkat a termékről.

Megjegyzés:

A Soudabond Easy csupán egy ragasztási segítség a szigetelőlemezek rögzítéséhez. A ragasztás végső kötőereje a vakolat kavicsai és szemcséi (stb) préselési nyomásának függvénye. A felhordást követő 14 napon belül vakolni kell.